Bi 2

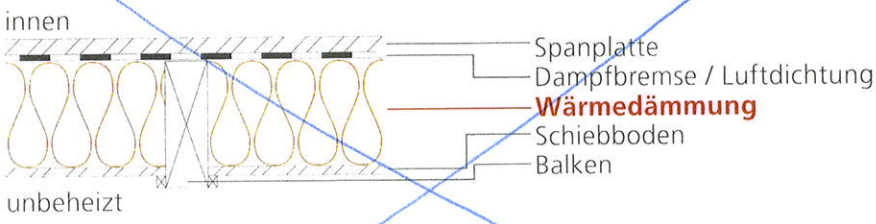

λ W/(m·K)	Wärmedämmschicht in cm									*U*-Wert in W/(m² · K)
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
0.050		0.56	0.47	0.41	0.37	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23
0.045		0.53	0.45	0.39	0.35	0.31	0.28	0.26	0.24	0.22
0.040		0.50	0.42	0.37	0.32	0.29	0.26	0.24	0.22	0.21
0.035	0.57	0.47	0.40	0.34	0.30	0.27	0.25	0.22	0.21	0.19
0.030	0.53	0.43	0.37	0.32	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.18
0.025	0.49	0.40	0.34	0.29	0.26	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16
0.020	0.45	0.36	0.31	0.26	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.15

Ergänzungen gegenüber der Ausgabe 1988

Bi 3

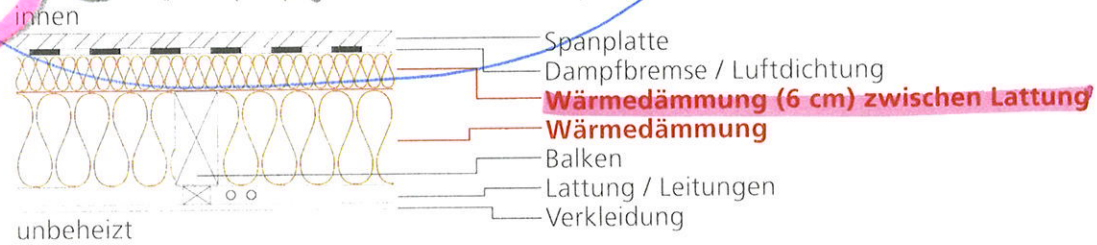

λ W/(m·K)	Wärmedämmschicht in cm (nur variable Schicht)									*U*-Wert in W/(m² · K)
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
0.050	0.40	0.35	0.31	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20	0.19	0.18
0.045	0.37	0.33	0.29	0.26	0.24	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17
0.040	0.35	0.31	0.27	0.24	0.22	0.20	0.19	0.18	0.16	0.15
0.035	0.32	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.15	0.14
0.030	0.30	0.26	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13
0.025	0.27	0.24	0.21	0.19	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12
0.020	0.24	0.21	0.19	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10